




KROMPA

产品目录 · 2026

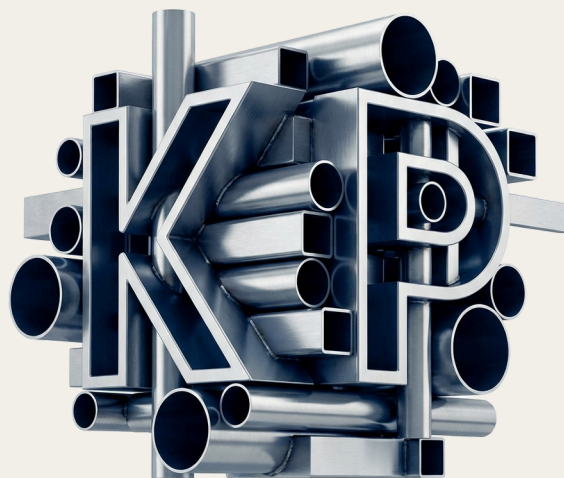

KRONPRINZ A

我们用不锈钢卷生产， 按尺寸切割。

3

个产品系列

8

种产品

4

个牌号

316牌号可应要求供货。

我们于2023年在Batman OSB成立。

Danalı Köyü Organize Sanayi Bölgesi mevkii 21. Cad. No:11, Beşiri / BATMAN



示意图，并非Krompa产品或设施的照片。

我们做什么

我们在自有生产线上将不锈钢卷加工成不锈钢管和方矩管。不锈钢板、不锈钢管和方矩管均备有库存，并按订单规格切割。

我们不做什么

我们不炼钢，而是采购不锈钢卷。

服务

定尺切割

我们按您需要的尺寸切割不锈钢板。

不锈钢管与方矩管切割

我们按您需要的长度切割不锈钢管和方矩管。


项目定制生产

请告知规格和牌号，我们共同评估。

目录


章节	页码
Krompa	1-2
产品	
◎ 不锈钢管	4-5
▣ 方矩管	6-7
▨ 不锈钢板	8-9
牌号	10-11
应用领域	12-13
重量表	14-17
订购	18

不锈钢管

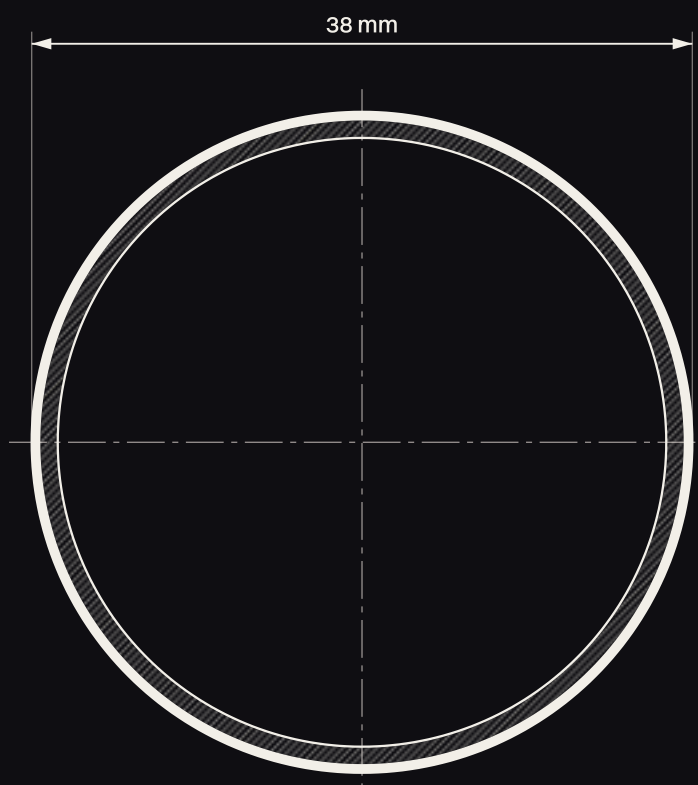

Ø38

壁厚 0.5-1.5 mm

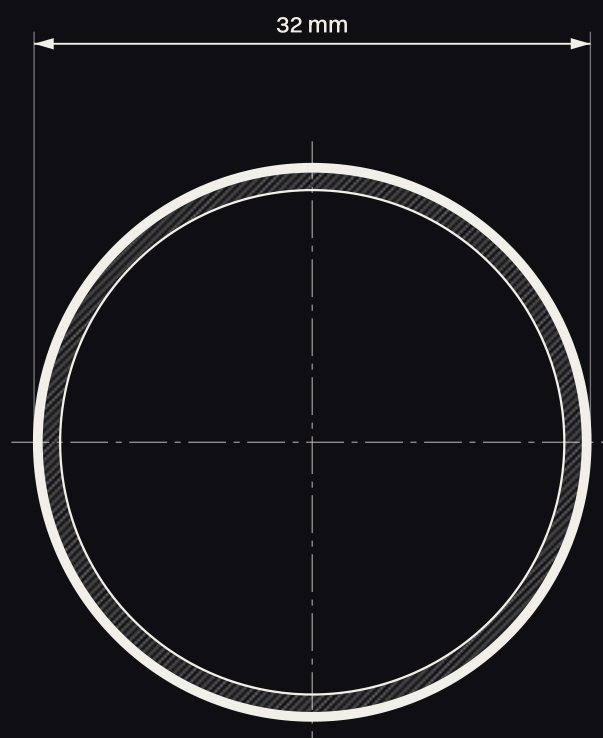

Ø32

壁厚 0.5-1.5 mm


■ 最薄壁厚

▨ 至最厚壁厚

10 mm · 截面采用相同比例

我们在自有生产线上用不锈钢卷制成不锈钢管，现货供应，并按所需长度切割。

Ø38 × 1.5 mm 不锈钢管：1.36 kg/m（按304密度计算）

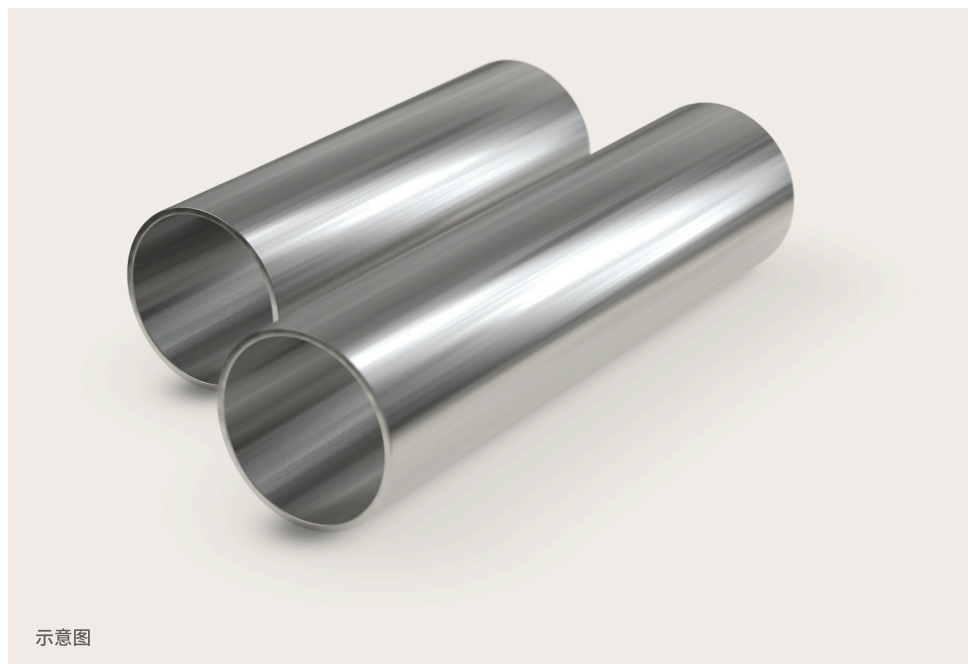


Ø38

不锈钢管

现货 · 按尺寸切割

外径	38 mm
壁厚	0.5-1.5 mm
内径	35-37 mm
单位重量	0.465-1.36 kg/m

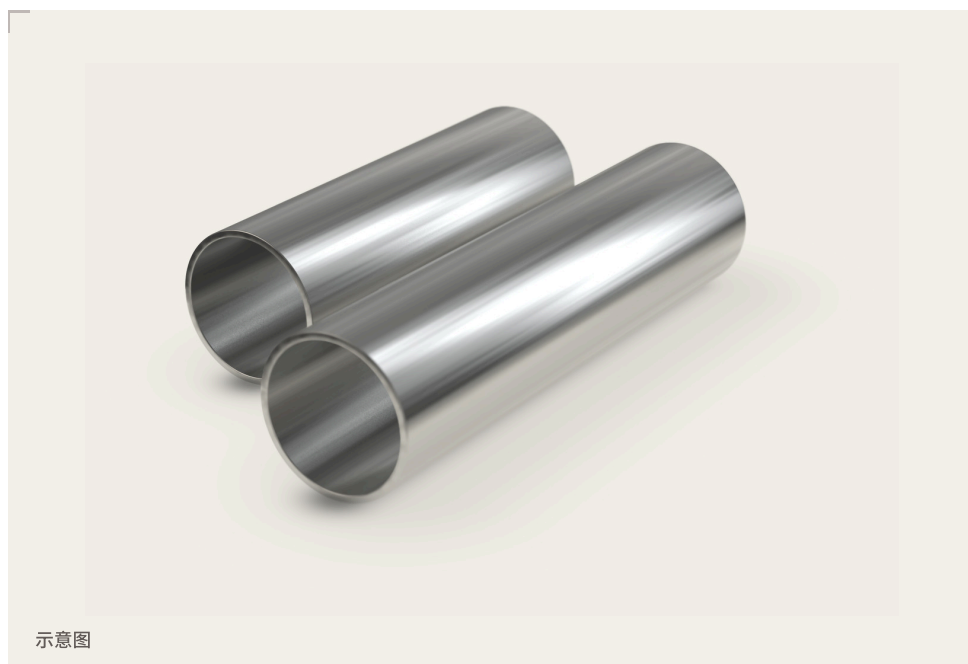


Ø32

不锈钢管

现货 · 按尺寸切割

外径	32 mm
壁厚	0.5-1.5 mm
内径	29-31 mm
单位重量	0.391-1.14 kg/m

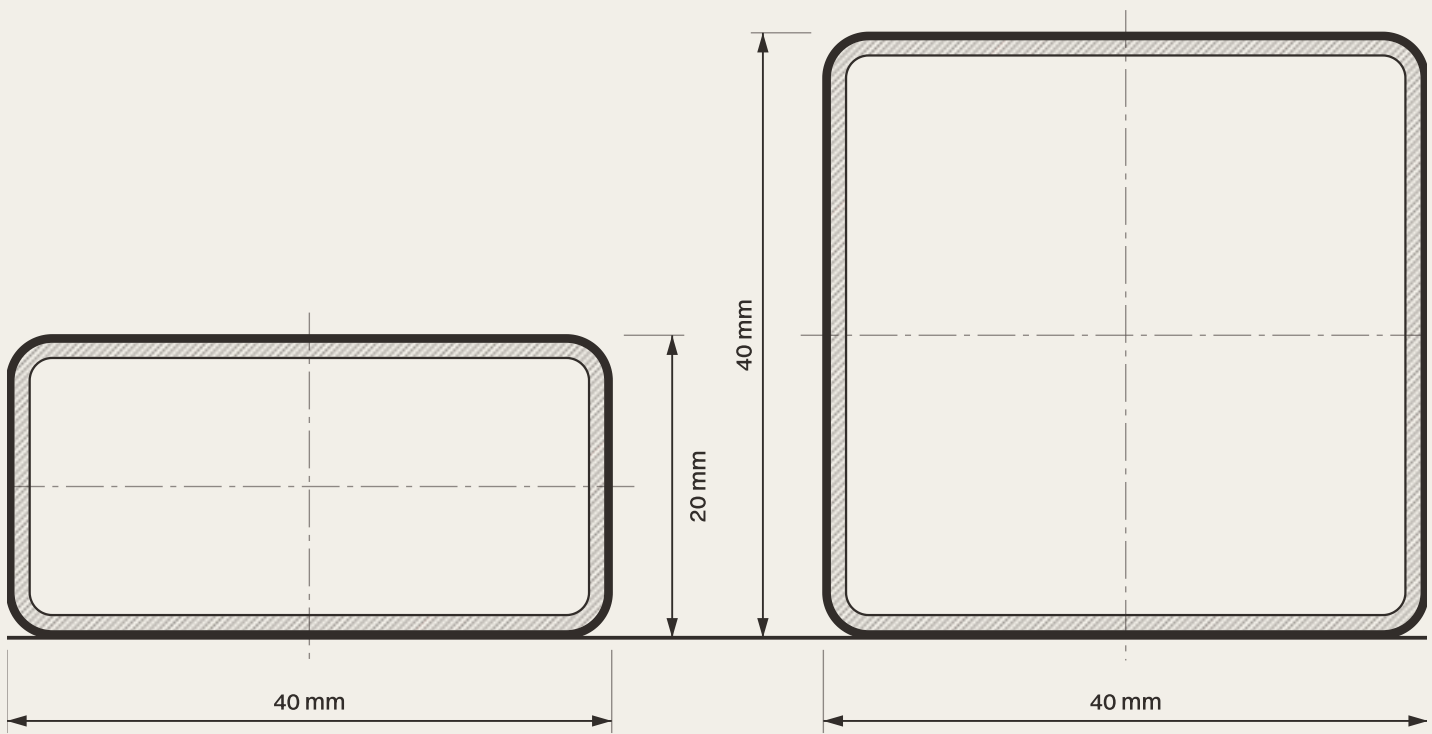

40 × 20

壁厚 0.5-1.5 mm

40 × 40

壁厚 0.5-1.5 mm

■ 最薄壁厚
圆角半径仅作示意


▨ 至最厚壁厚

10 mm · 截面采用相同比例

方矩管

我们在自有生产线上用不锈钢卷制成方矩管，现货供应，并按所需长度切割。

40 × 40 × 1.5 mm方矩管：1.82 kg/m（按304密度计）

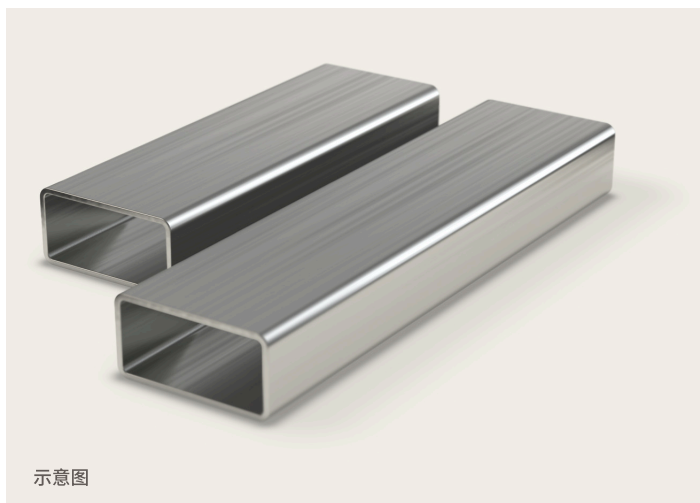

40 × 20

不锈钢方矩管


现货 · 按尺寸切割

宽度 (A)	40 mm
高度 (B)	20 mm
壁厚	0.5-1.5 mm

□ 单位重量 kg/m

壁厚 (mm)	40 × 20
0.5	0.466
1	0.916
1.2	1.09
1.5	1.35

本表为材料参考；并不代表Krompa的生产或库存范围。

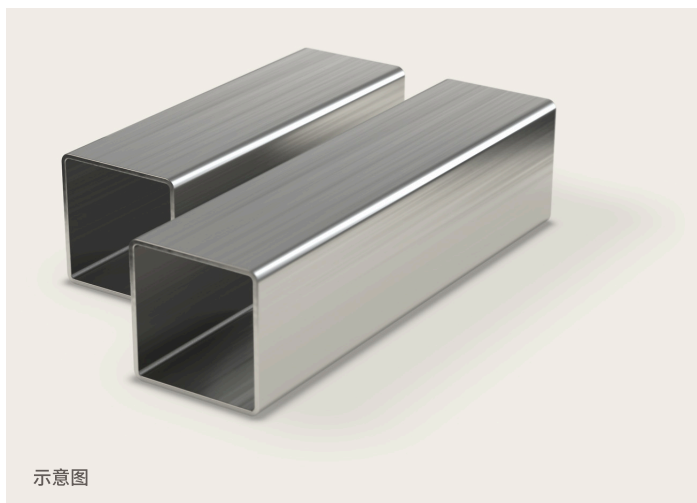

40 × 40

不锈钢方矩管

现货 · 按尺寸切割

宽度 (A)	40 mm
高度 (B)	40 mm
壁厚	0.5-1.5 mm

壁厚 (mm)	40 × 40
0.5	0.624
1	1.23
1.2	1.47
1.5	1.82


□ 理论重量参考 · 更多规格

页码 15

牌号按需求确定；重量按304的密度（7.9 g/cm³）计算。

不锈钢板

■ 不锈钢板 · 4个牌号
厚度 0.85-2 mm

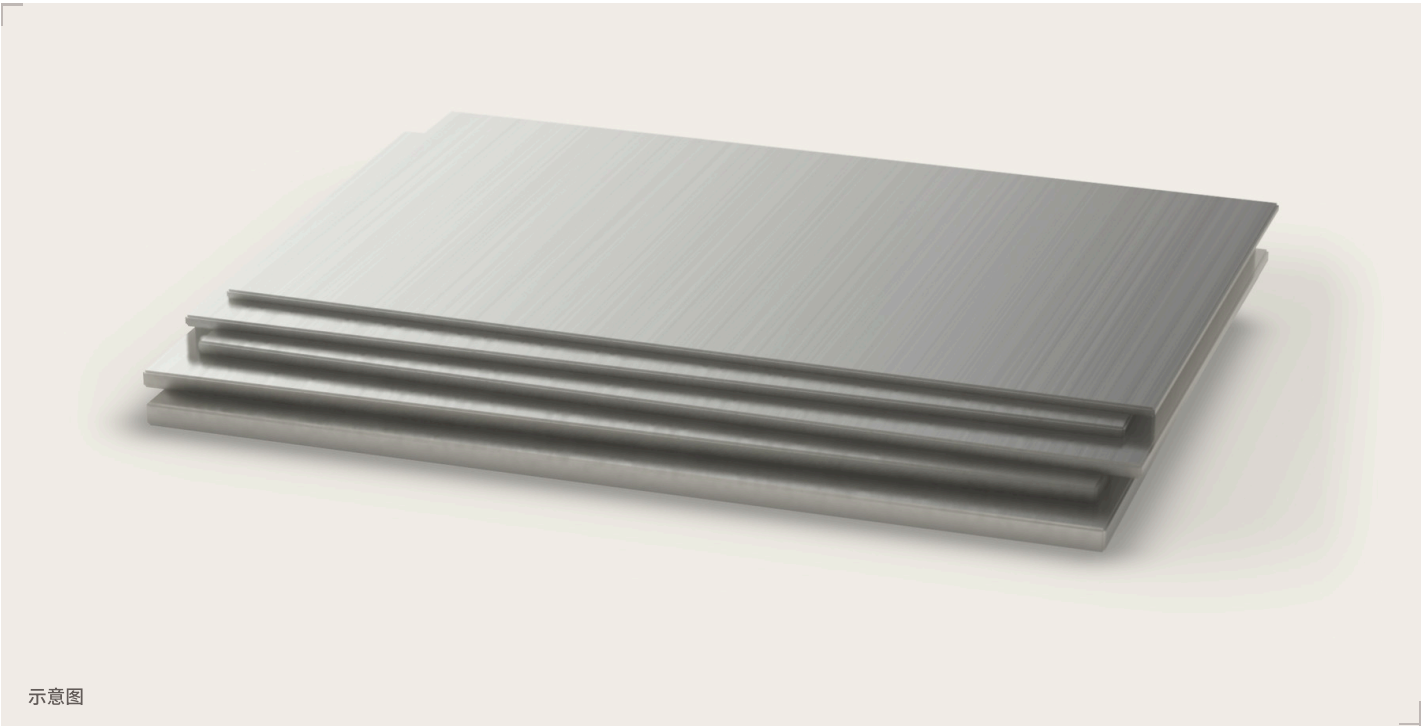

示意图

AISI 201 EN 1.4372	现货 · 按尺寸切割 密度7.86 g/cm³ 单位重量6.68-15.72 kg/m²
AISI 430 EN 1.4016	现货 · 按尺寸切割 密度7.75 g/cm³ 单位重量6.59-15.50 kg/m²
AISI 304 EN 1.4301	现货 · 按尺寸切割 密度7.9 g/cm³ 单位重量6.72-15.80 kg/m²
AISI 316 EN 1.4401	应要求供货 密度8 g/cm³ 单位重量6.80-16.00 kg/m²


不同厚度和牌号的kg/m²

本表为材料参考；并不代表Krompa的生产或库存范围。

厚度 (mm)	AISI 201	AISI 430	AISI 304	AISI 316
0.85	6.68	6.59	6.72	6.80
1	7.86	7.75	7.90	8.00
1.2	9.43	9.30	9.48	9.60
1.5	11.79	11.63	11.85	12.00
2	15.72	15.50	15.80	16.00
密度 (g/cm³)	7.86	7.75	7.9	8

kg/m² = 厚度 (mm) × 密度 (g/cm³)

316 牌号可应要求供货。

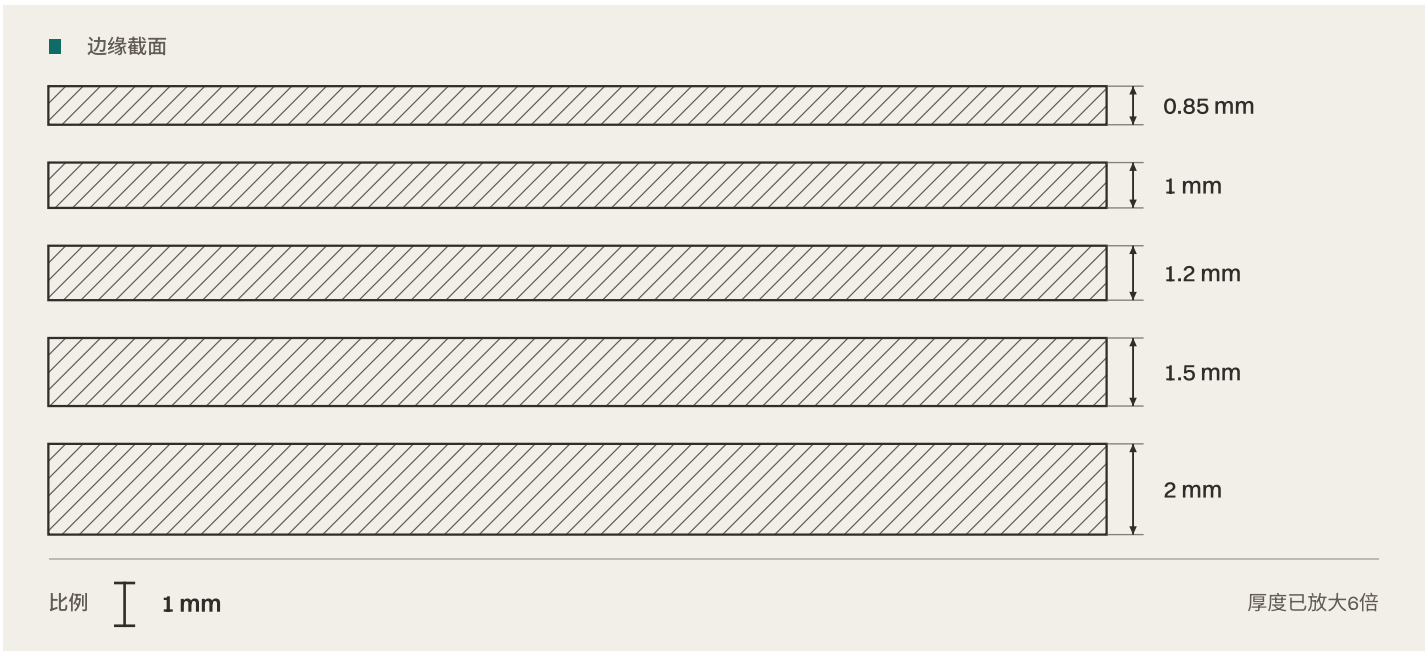

如何选择合适的牌号

牌号由材料的使用环境和承受的载荷决定。

材料将用在什么环境？

在干燥的室内环境中，若仅注重外观，430或201即可。厨房、食品和一般制造领域使用304。海边、泳池、含氯清洁或化工厂等场所需要316；在这些环境中，304会发生点蚀。316牌号可应要求供货。

是否需要承重？

用作饰面或面板时，强度不是决定因素。若需承重，请查看屈服强度（MPa）：201为260、430为260、304为230、316为240。最高值与最低值相差30 MPa。请先回答环境问题。



标准值，并非针对Krompa的测试结果。
此为不锈钢板的数值，不适用于不锈钢管和方矩管。

201 的坦诚提示

201与304无法凭肉眼区分，价格比304低。但其镍含量较低：3.5-5.5%（304为8-10.5%）。保护性氧化层的稳定性不及304。在室外、海边、潮湿区域和含氯化物的环境中，短时间内就会出现表面锈蚀。有意识地为干燥的室内环境选择201是正确的做法。

镍含量范围：标准值（EN 10088-2、ASTMA240）。

牌号数据

标准值——并非针对Krompa的测试结果。

AISI 201 EN 1.4372	AISI 430 EN 1.4016	AISI 304 EN 1.4301	AISI 316 EN 1.4401
组织 奥氏体	组织 铁素体	组织 奥氏体	组织 奥氏体
磁性 否	磁性 是	磁性 否	磁性 否
PREN 25	PREN 25	PREN 25	PREN 25
16.0	16.0	17.5	23.1

PREN: 耐点蚀性能指标。PREN = %Cr + 3.3 × %Mo + 16 × %N。按标准保证的下限值计算。

牌号	化学成分，质量分数 %						力学性能 · 标准值		标准
	C	N	Cr	Ni	Mo	Mn	屈服强度 (Rp0.2) MPa	抗拉强度 (Rm) MPa	
201	≤ 0.15	≤ 0.25	16.0 – 18.0	3.5 – 5.5	—	5.5 – 7.5	260	≥ 515	ASTM A240
430	≤ 0.08	—	16.0 – 18.0	—	—	≤ 1.0	260	450 – 600	EN 10088-2
304	≤ 0.07	≤ 0.11	17.5 – 19.5	8.0 – 10.5	—	≤ 2.0	230	540 – 750	EN 10088-2
316	≤ 0.07	≤ 0.11	16.5 – 18.5	10.0 – 13.0	2.0 – 2.5	≤ 2.0	240	530 – 680	EN 10088-2

力学性能数值对应的板材状态: 退火不锈钢板（ASTM A240） — 201; 冷轧不锈钢板（EN 10088-2） — 430, 304, 316.

奥氏体: 退火状态下无磁性；冷成形或焊接后可能带有轻微磁性。

316可根据需求供货。

来源	核实日期
201 Jindal Stainless — J201 / UNS S20100 (ASTM A240) ASTM A240 UNS S20100	2026-09-30 2026-08-05
430 EN 10088-2标准值	
304 Steelnumber — EN 10088 bileşim tabloları Outokumpu Core — 304/4301 (EN 1.4301) veri föyü, EN 10088-2 sac değerleri Righton Blackburns — 1.4301 (304) veri föyü	2026-08-05 2026-09-30 2026-09-30
316 Outokumpu Supra — 316/4401 (EN 1.4401) veri föyü, EN 10088-2 sac değerleri Righton Blackburns — 1.4401 (316) sac ve levha veri föyü	2026-09-30 2026-09-30
密度 Outokumpu / Aperam yoğunluk verileri	2026-08-04

这种材料用在哪里



食品饮料工厂

需要清洗的生产线用304，含盐清洗用316

◎ 不锈钢管 □ 方矩管 ▨ 不锈钢板

304

316



工业厨房制造

潮湿台面用304，不用430

◎ 不锈钢管 □ 方矩管 ▨ 不锈钢板

304



家用电器

干燥面板用430，潮湿表面用304

◎ 不锈钢管 ▨ 不锈钢板

430

304



化工与水处理

有氯化物时304不够用

◎ 不锈钢管 ▨ 不锈钢板

316



湿区与排水

长期潮湿的地面用304

◎ 不锈钢管 □ 方矩管 ▨ 不锈钢板

304

316



栏杆与建筑装饰工程

室外用304，沿海用316

◎ 不锈钢管 □ 方矩管

304

316

316 牌号可应要求供货。

行业示意图，并非Krompa设施。



304 430

◎ 不锈钢管 □ 方矩管 ▨ 不锈钢板

机械与工业制造

机壳用不锈钢板，骨架用方矩管，管线用圆管

干燥室内的机器外壳可用430（Cr 16.0-18.0%）；若有冲洗或潮气则用304。焊接骨架请选304：430的焊接性低于304。请发送牌号、规格和数量。



能源设施

辅助管线用304，含盐水用316

◎ 不锈钢管 □ 方矩管 ▨ 不锈钢板

304 316



采矿与矿物加工

潮湿、粉尘和酸性水环境用304与316

◎ 不锈钢管 □ 方矩管 ▨ 不锈钢板

304 316



船舶与港口

盐雾环境用316

◎ 不锈钢管 □ 方矩管 ▨ 不锈钢板

316



汽车与运输

车身框架用方矩管，覆板用不锈钢板

□ 方矩管 ▨ 不锈钢板

304 316

316 牌号可应要求供货。

行业示意图，并非Krompa设施。

理论重量参考

本表为材料参考；并不代表Krompa的生产或库存范围。

◎

壁厚 (mm) · kg/m

外径 (mm)	1	1.2	1.5	2	2.5	3
Ø12	0.273	0.322	0.391	0.496	0.589	0.670
Ø16	0.372	0.441	0.540	0.695	0.838	0.968
Ø19	0.447	0.530	0.651	0.844	1.02	1.19
Ø20	0.472	0.560	0.689	0.893	1.09	1.27
Ø21.3	0.504	0.599	0.737	0.958	1.17	1.36
Ø25	0.596	0.709	0.875	1.14	1.40	1.64
Ø26.9	0.643	0.765	0.946	1.24	1.51	1.78
Ø30	0.720	0.858	1.06	1.39	1.71	2.01
Ø32	0.769	0.917	1.14	1.49	1.83	2.16
Ø33.7	0.812	0.968	1.20	1.57	1.94	2.29
Ø38	0.918	1.10	1.36	1.79	2.20	2.61
Ø40	0.968	1.16	1.43	1.89	2.33	2.75
Ø42.4	1.03	1.23	1.52	2.01	2.48	2.93
Ø48.3	1.17	1.40	1.74	2.30	2.84	3.37
Ø50	1.22	1.45	1.81	2.38	2.95	3.50
Ø50.8	1.24	1.48	1.84	2.42	3.00	3.56
Ø60.3	1.47	1.76	2.19	2.89	3.59	4.27
Ø63.5	1.55	1.86	2.31	3.05	3.78	4.50
Ø76.1	1.86	2.23	2.78	3.68	4.57	5.44
Ø88.9	2.18	2.61	3.25	4.31	5.36	6.40
Ø101.6	2.50	2.99	3.73	4.94	6.15	7.34
Ø114.3	2.81	3.37	4.20	5.57	6.94	8.29

重量按AISI 304的密度（7.9 g/cm³）计算。

理论重量参考

本表为材料参考；并不代表Krompa的生产或库存范围。

□ 方管

壁厚 (mm) · kg/m

边长 (mm)	1	1.2	1.5	2	2.5	3
10 × 10	0.284	0.334	0.403	0.506	0.593	0.664
15 × 15	0.442	0.523	0.640	0.822	0.988	1.14
20 × 20	0.600	0.713	0.877	1.14	1.38	1.61
25 × 25	0.758	0.902	1.11	1.45	1.78	2.09
30 × 30	0.916	1.09	1.35	1.77	2.17	2.56
35 × 35	1.07	1.28	1.59	2.09	2.57	3.03
40 × 40	1.23	1.47	1.82	2.40	2.96	3.51
50 × 50	1.55	1.85	2.30	3.03	3.75	4.46
60 × 60	1.86	2.23	2.77	3.67	4.54	5.40
70 × 70	2.18	2.61	3.25	4.30	5.33	6.35
80 × 80	2.50	2.99	3.72	4.93	6.12	7.30
100 × 100	3.13	3.75	4.67	6.19	7.70	9.20
120 × 120	3.76	4.50	5.62	7.46	9.28	11.09
150 × 150	4.71	5.64	7.04	9.35	11.65	13.94
200 × 200	6.29	7.54	9.41	12.51	15.60	18.68

□ 矩形管

壁厚 (mm) · kg/m

规格 (mm)	1	1.5	2	2.5	3
20 × 10	0.442	0.640	0.822	0.988	1.14
30 × 15	0.679	0.995	1.30	1.58	1.85
30 × 20	0.758	1.11	1.45	1.78	2.09
40 × 20	0.916	1.35	1.77	2.17	2.56
40 × 30	1.07	1.59	2.09	2.57	3.03
50 × 25	1.15	1.71	2.24	2.77	3.27
50 × 30	1.23	1.82	2.40	2.96	3.51
60 × 30	1.39	2.06	2.72	3.36	3.98
60 × 40	1.55	2.30	3.03	3.75	4.46
80 × 40	1.86	2.77	3.67	4.54	5.40
100 × 50	2.34	3.48	4.61	5.73	6.83
120 × 60	2.81	4.19	5.56	6.91	8.25
150 × 50	3.13	4.67	6.19	7.70	9.20
200 × 100	4.71	7.04	9.35	11.65	13.94

重量按AISI 304的密度 (7.9 g/cm³) 计算。

理论重量参考

本表为材料参考；并不代表Krompa的生产或库存范围。

▣▣▣▣

板材规格 (mm) · kg

厚度 (mm)	1000 × 1000	1000 × 2000	1250 × 2500	1500 × 3000	1500 × 6000	2000 × 6000
0.4	3.16	6.32	9.88	14.22	28.44	37.92
0.5	3.95	7.90	12.34	17.78	35.55	47.40
0.6	4.74	9.48	14.81	21.33	42.66	56.88
0.8	6.32	12.64	19.75	28.44	56.88	75.84
1	7.90	15.80	24.69	35.55	71.10	94.80
1.2	9.48	18.96	29.63	42.66	85.32	113.76
1.5	11.85	23.70	37.03	53.33	106.65	142.20
2	15.80	31.60	49.38	71.10	142.20	189.60
2.5	19.75	39.50	61.72	88.88	177.75	237.00
3	23.70	47.40	74.06	106.65	213.30	284.40
4	31.60	63.20	98.75	142.20	284.40	379.20
5	39.50	79.00	123.44	177.75	355.50	474.00
6	47.40	94.80	148.13	213.30	426.60	568.80
8	63.20	126.40	197.50	284.40	568.80	758.40
10	79.00	158.00	246.88	355.50	711.00	948.00
12	94.80	189.60	296.25	426.60	853.20	1,137.60
15	118.50	237.00	370.31	533.25	1,066.50	1,422.00
20	158.00	316.00	493.75	711.00	1,422.00	1,896.00

牌号系数 · 其他牌号：表中数值 × 系数 AISI 304 = 1.000

AISI 201 ×0.995	AISI 430 ×0.981	AISI 304 ×1.000	AISI 316 ×1.013
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

重量按AISI 304的密度（7.9 g/cm³）计算。

理论重量参考

本表为材料参考；并不代表Krompa的生产或库存范围。

牌号系数 · 不锈钢板表的密度比

AISI 304 = 1.000

牌号	密度 (g/cm³)	系数
AISI 201 EN 1.4372	7.86	0.995
AISI 430 EN 1.4016	7.75	0.981
AISI 304 EN 1.4301	7.9	1.000
AISI 316 EN 1.4401	8	1.013

公式

体积 (mm³) ÷ 1,000,000 × 密度 = kg

密度 · g/cm³ 每米：长度 = 1000 mm

◎ 圆管

π/4 × (外径² - 内径²) × 长度 × 密度

外径 · mm 壁厚 · mm 长度 · mm
内径 = 外径 - 2 × 壁厚 · mm

结果
kg/m

▢ 方管

(边长² - 内边长²) × 长度 × 密度

边长 · mm 壁厚 · mm 长度 · mm
内边长 = 边长 - 2 × 壁厚 · mm

结果
kg/m

▢ 矩形管

(A×B - 内A×内B) × 长度 × 密度

宽度 (A) · mm 高度 (B) · mm 壁厚 · mm 长度 · mm
内A = A - 2 × 壁厚 · mm 内B = B - 2 × 壁厚 · mm

结果
kg/m

▢ 不锈钢板

厚度 × 宽度 × 长度 × 密度

厚度 · mm 宽度 · mm 长度 · mm
1 m²：宽度 = 长度 = 1000 mm

结果
kg

如何阅读

示例

3 mm
厚度

×

7.9 g/cm³
密度 · AISI 304

=

23.70 kg/m²
单位重量 · AISI 304

23.70 kg/m²
AISI 304数值

×

0.995
系数

=

23.58 kg/m²
单位重量 · AISI 201

数值为理论值，受生产公差影响可能有所变化。
重量按AISI 304的密度（7.9 g/cm³）计算。

报价所需信息

■ 牌号	如不确定牌号，请写明使用场所。
■ 规格	
■ 数量	
■ 切割尺寸	
■ 发货地址	

■ 如何获取报价

- 1

请通过WhatsApp或电子邮件联系我们，或直接来电。
- 2

请告知牌号、规格、数量和切割尺寸。
- 3

我们将向您发送报价。

销售和WhatsApp

+90 (507) 331 15 00


总部

+90 (488) 215 72 00

电子邮箱

info.krompa@gmail.com

KROMPA

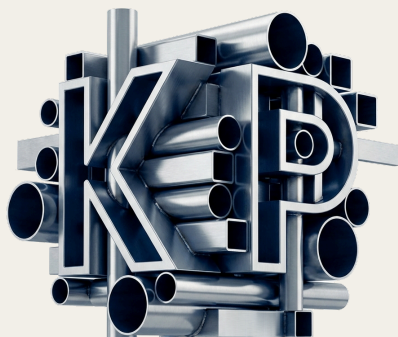

KROMPA

产品目录 · 2026

■ 地址

Danalı Köyü Organize Sanayi
Bölgesi mevkii 21. Cad. No:11,
Beşiri / BATMAN

■ 电话和WhatsApp

销售 +90 (507) 331 15 00
总部 +90 (488) 215 72 00

■ 电子邮箱

info.krompa@gmail.com



■ QR码和网址
krompa.com.tr

版本 2026-10-01

